


CamCarb PM

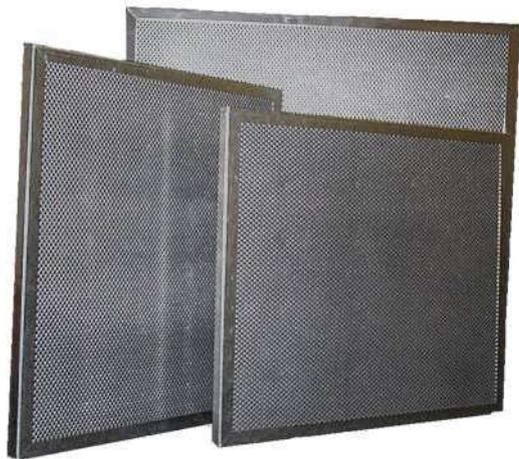

Ventajas

- Ideal para adsorción de gases y olores
- Sin compactación del carbón activo
- Manipulación limpia
- Medidas no estándar disponibles
- Posibilidad de marco en acero galvanizado o inoxidable
- Marco de plástico para determinadas aplicaciones

Aplicación: Adsorción de olores y depuración de contaminantes gaseosos: oficinas, centros comerciales, hoteles talleres, aeropuertos, extracción de aire en cocinas, etc.

Tipo: Panel de carbón activo

Marco: Acero inoxidable, Acero galvanizado

Media: Carbón activo

Temperatura máx (servicio continuo): 40°C

Humedad relativa max : 30% - 70%

Sistema de montaje: Marcos ensamblables



Tipo	Dimensiones AnxAkPr (mm)	Caudal nominal/dP (m ³ /h/Pa)	Volumen de carbón (l)	Peso (kg)
66-25	600x 600x 25	350/ 30	9	5,5
63-25	600x 305x 25	175/ 30	4,5	2,8
66-50	600x 600x 50	350/ 60	18	11
63-50	600x 300x 50	175/ 60	9	3,5