


FCBL-KC-CC-HF

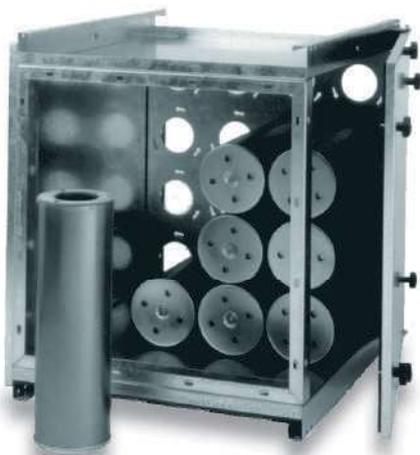

Ventajas

- Primer nivel de adsorción Camcarb
- Bastidor de acoplamiento rápido
- Ajuste óptimo instantáneo por dispositivo con tope o bayoneta
- Puerta hacia la izquierda o la derecha con sólo cambiar la orientación de la caja
- Con ensamblado previo para realizar una instalación rápida

Aplicación: Instalación de elementos de adsorción y desodorización Camcarb
 Tipo: cajón de una única pieza para cilindros Camcarb de instalación rápida “ bayoneta”, con (prefiltrado alta eficacia Airopac-HF)

Diseño: chapa de acero dulce galvanizado

Para los filtros: cilindros de carbón activo CAMCARB + prefiltrado opacimétrico AIROPAC-HF (135 mm de profundidad)

Instalación de filtros: apertura en bayoneta

Ensamblaje: tornillería

Acoplamiento: mediante dos bridas taladradas

Opciones: compuerta de inspección hacia la derecha o hacia la izquierda

Modelo	Dimensiones AnxAbxPr (mm)	Número de cilindros	Peso (kg)
FCBL-KC-CC-HF-0510	419x 744x 950	8	42
FCBL-KC-CC-HF-1010	724x 744x 950	16	55
FCBL-KC-CC-HF-1020	724x 1360x 950	32	85
FCBL-KC-CC-HF-1520	1083x 1360x 950	48	120
FCBL-KC-CC-HF-2020	1588x 1360x 950	64	135
FCBL-KC-CC-HF 2025	1318x1670x950	80	
FCBL-KC-CC-HF 2030	1318x1975x950	96	
FCBL-KC-CC-HF 2510	1677x744x950	40	
FCBL-KC-CC-HF 2520	1677x1360x950	80	
FCBL-KC-CC-HF 2530	1677x1975x950	120	
FCBL-KC-CC-HF 3010	1982x744x950	48	
FCBL-KC-CC-HF 3015	1982x1055x950	72	
FCBL-KC-CC-HF 3020	1982x1360x950	96	
FCBL-KC-CC-HF 3025	1982x1670x950	120	
FCBL-KC-CC-HF 3030	1982x1975x950	144	