


Marcos de Montaje Camcarb

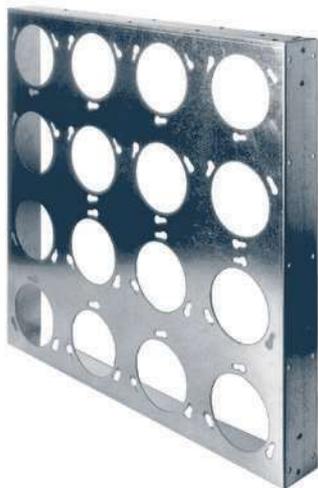

Ventajas

- Concepción modular adaptable a cualquier instalación
- Mantenimiento sencillo
- Cartucho recambiable
- Funcionamiento garantizado

Aplicación: Adsorción - desodorización, montaje de cartuchos de carbón activo CamCarb

Tipo: Marco de montaje

Marco: Acero inoxidable, Acero galvanizado

Para filtros: Cartuchos de carbón activo CamCarb y CamCarb Green

Montaje de cartuchos: Sujeción tipo bayoneta

Instalación: Pletinas ensamblables entre si mediante tornillería

Tipo	Dimensiones AnxAlxPr (mm)	Número de cilindros	Peso (kg)
G8	305x 610x 70	8	3
G16	610x 610x 70	16	6
G8 reforzado para CamCarb 3500	305x 610x 70	8	3
G16 reforzado para CamCarb 3500	610x 610x 70	16	4,8
G8 inox reforzado para CamCarb 3500	305x 610x 70	8	4
G16 inox reforzado para CamCarb 3500	610x 610x 70	16	5
G8 acero inoxidable	305x 610x 70	8	4
G16 acero inoxidable	610x 610x 70	16	5